

BOIS 60 UNE ESSENCE DE QUALITÉ AU MEILLEUR BUDGET


Joint sur ouvrant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air

Isolant thermique 22 mm

Dormant d'épaisseur 58 mm

Montants et traverses en Douglas assurant la performance thermique

Seuil répondant aux normes d'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite)

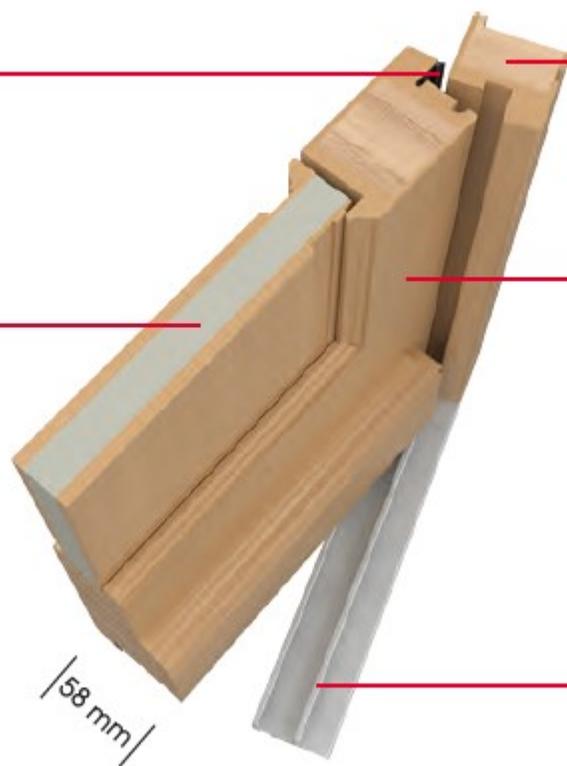

PERFORMANCE
THERMIQUE

Ud 1,5*