


MIXTE PANNEAUX

La conception monobloc garantit les meilleures performances au meilleur coût



Ouvrant monobloc de 62 mm
à rupture de pont thermique ;
composé face intérieure d'un
panneau bois

PERFORMANCE
THERMIQUE
Ud 0,97*

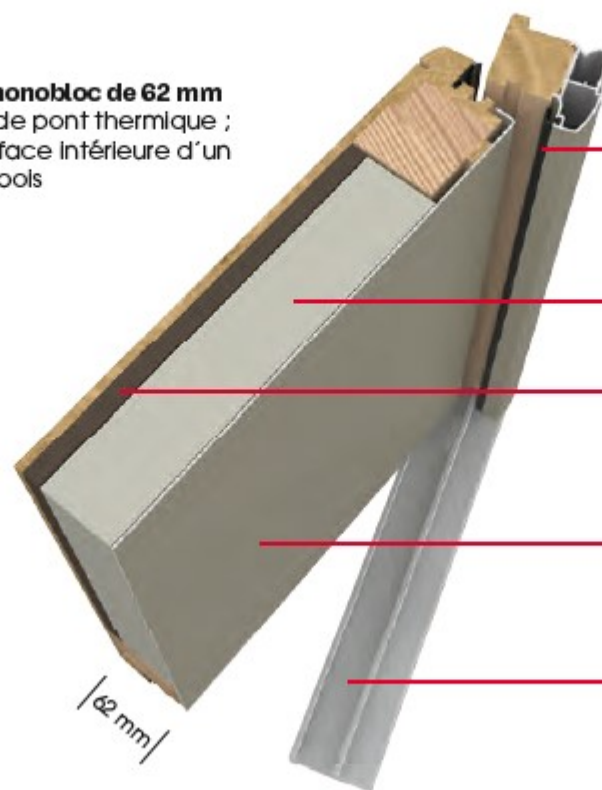

Joint sur dormant et ouvrant assurant
l'étanchéité à l'eau et à l'air

Isolant thermique 43 mm

Isolant phonique 10 mm :
affaiblissement acoustique performant

Tôle en aluminium thermolaqué,
tenue haute durabilité

Seuil répondant aux normes
d'accessibilité des PMR
(personnes à mobilité réduite)

* Porte pleine selon norme NF EN 14351-1.