


BOIS 100 LE CHÊNE RÉSOLEMENT CONTEMPORAIN



Dormant d'épaisseur 80 mm
face extérieure Aluminium

Isolant thermique
biosourcé 37 mm

Isolant phonique
10 mm : affaiblissement
acoustique performant

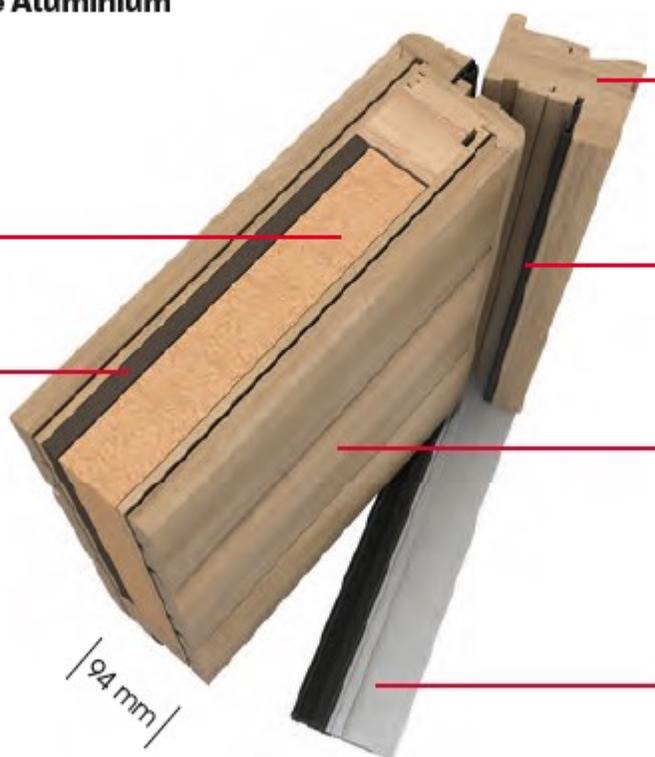

Dormant d'épaisseur 80 mm

Joint sur dormant et ouvrant
assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air

Lames en Chêne massif

Seuil à rupture de pont thermique
répondant aux normes d'accessibilité
des PMR (personnes à mobilité réduite)

PERFORMANCE
THERMIQUE

Ud 0,83*

* Porte pleine selon norme NF EN 14351-1.